

NISKIE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

3,0 T, ELEKTROHYDRAULICZNY

Nowy podnośnik nożycowy XS30N / XS30N-CAT o krótkim skoku przekonuje dzięki dużej długości i szerokości platformy, co zapewnia możliwość obsługi szerokiej gamy pojazdów

. Spełnia wymagania w zakresie serwisu opon i karoserii, idealnie nadaje się do konserwacji i prac we wnętrzu pojazdu



HIGHLIGHT

Standardowy ogranicznik CE zapewnia ochronę stóp bez konieczności stosowania osłony. Umożliwia to również montaż pod podłogą.



Aby umożliwić elastyczny transport zarówno małych, jak i dużych pojazdów, model XS30N / XS30N-CAT posiada rampy, które można rozłożyć po obu stronach, co zapewniają całkowitą długość podnoszenia wynoszącą 2150 mm i można je zablokować jedną ręką. Dzięki temu można podnieść zarówno limuzyny, jak i szerokie SUV-y.

Podnośnik jest całkowicie zmontowany i gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu układu hydraulicznego, bez konieczności wykonywania większych prac instalacyjnych.

Rampy z plastikowymi rolkami umożliwiają płynne i delikatne toczenie po podłodze warsztatu.

Podnośnik posiada podwójny układ hydrauliczny i dwa wały skrętne, które mogą bezpiecznie utrzymać ładunek w każdej

NAJWAŻNIEJSZE CECHY W SZCZEGÓŁACH












1 Aby umożliwić elastyczne dostosowanie do małych i dużych pojazdów, model XS30N / XS30N-CAT posiada przedłużenia platformy, które można rozłożyć po obu stronach i łatwo zablokować.

2 Dwa niezależne obwody hydrauliczne z łącznie 4 cylindrami podnoszącymi sprawiają, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowych podpór zabezpieczających.

3 XS30N / XS30N-CAT można ustawić na dowolnej utwardzonej powierzchni bez konieczności wykonywania prac fundamentowych. Możliwe jest zakotwiczenie do podłogi, ale nie jest to konieczne. Podnośnik można łatwo przemieszczać po warsztacie za pomocą dostarczonego zestawu mobilnego.

4 Niska wysokość przejazdu ułatwia podnoszenie pojazdów o mniejszym prześwicie.

XS30N / XS30N-CAT

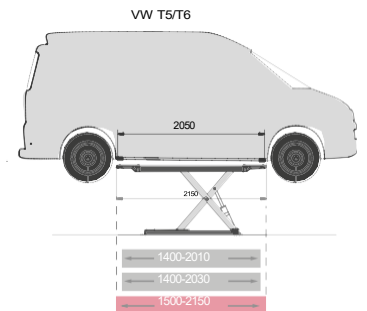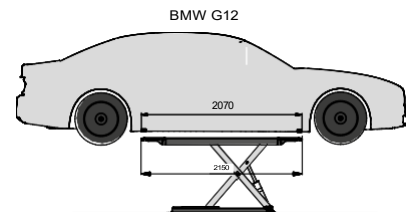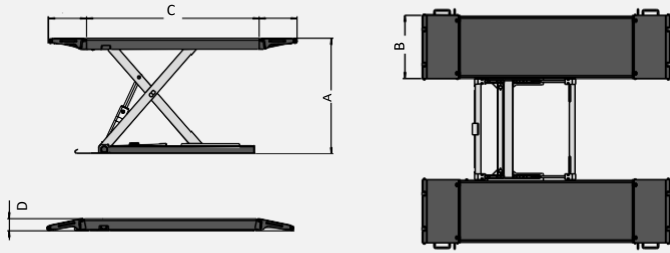

Rotary
Inni producenci

Model	XS30N	XS30N-CAT
Nośność znamionowa	3000 kg	3000 kg
Skok	1000 mm	1000 mm
Czas podnoszenia z obciążeniem	30 s	30 s
Czas opuszczania z ładunkiem	20 s	20 s
B Szerokość pasów startowych	530 mm	530 mm
C Długość pasów startowych	1500–2150 mm	1500–2150 mm
D Wysokość wznoszenia	105 mm	105 mm
Całkowita szerokość	1980 mm	1980 mm
Moc silnika	2,6 kW	2,6 kW
Zasilanie	230 / 400 V, 50 Hz	230 / 400 V, 50 Hz
Masa	530 kg	530 kg

SPECYFIKACJA

AKCESORIA



- 1 Gumowe podkładki
- 2 Gumowe podkładki
- 3 Długie rampy
- 4 Poprzeczka
- 5 Pudełko instalacyjne do montażu na poziomej podłodze
- 6 Pudełko instalacyjne do montażu na poziomej podłodze wraz z ramą montażową



Dane mają charakter XS30N-CAT-881.128784-

